

ИЗМЕНЕНИЕ НАТЯЖНОГО РОЛИКА 55240

С РУЧНОГО НА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1104

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Ford
До года выпуска 12.2000

Transit

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.5 TD, 2.5 DI

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ RUVILLE:	№ ориг.з/ч:
55240	1136426
	1C1Q 6K254 AA

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Для натяжения зубчатого ремня необходимо повернуть имбусовым ключом крепёжную накладку (1) таким образом, чтобы отверстие (3) наполовину закрывалось кромкой (2) крепёжной накладки.

Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!

В названном автомобиле до сих пор в газораспределительном механизме использовался ручной натяжной ролик. Теперь он заменяется на полуавтоматический натяжной ролик 55240, который также входит в качестве составной части в комплекты 5524070 и 5524071.

Процесс монтажа старого и нового натяжных роликов идентичен. В отличие от случая использования ручного натяжного ролика сейчас натяжение зубчатого ремня выполняется с помощью имбусового ключа.

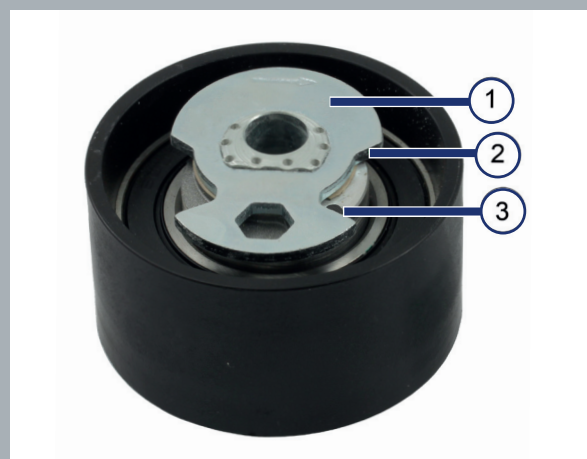


Рис. 1: 55240 полуавтоматический натяжной ролик



ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de. В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.